

1930Z0

L1™

Mêmes caractéristiques que pour la L1 1930 LED avec un corps fait de matériaux dissipant l'électricité statique. Certifiée pour utilisation dans des atmosphères potentiellement explosives à hauts risques de la Zone 0 ATEX (Catégorie 1), la L1 1930Z0 LED est idéal pour les professionnels qui travaillent dans des complexes chimiques, pharmaceutiques, électriques, pétroliers, gaziers et dans les situations de sauvetage en cas d'incendie.



DIMENSIONS

longueur 2.64" (6.7 cm)

MATÉRIAUX

corps Anti-static Impact Modified PC/PBT

joint toriqueEthylene PropylenelentillePolycarbonate (PC)

revêtement Anti-static Impact Modified PC/PBT

contact, ressort et

fixation

Phosphore Bronze

COULEURS

Gray

LIGHT SPECS

type d'ampoule LED

POWER

taille des piles LR 44
type de piles Alkaline
nombre de piles 4
piles incluses Oui
volts 6.0v

POIDS

 poids avec piles
 0.9 oz (26 gr)

 poids sans piles
 0.6 oz (17 gr)

 Packaged Weight
 0.8 oz (23 gr)


SWITCH

type de commutateur Push Button Tail **modes d'éclairage** On / Off

ATEX Zone 0

AUTRES

Pack Minimum12Domaine militaireOuiCode de l'emballageC

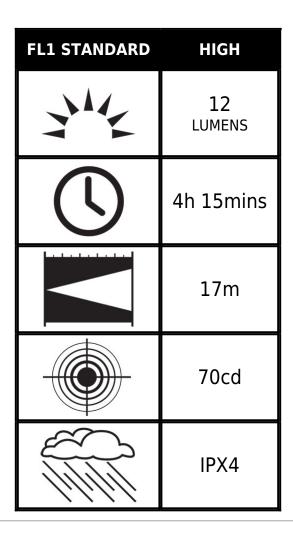

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999 info@peli.com • www.peli.com

Document created on 11-30-25