# 2010
## SabreLite™

Descubre el diseño de referencia en el ámbito de la iluminación para la seguridad industrial y la lucha contra incendios. Nuestra linterna LED 2010 combina el diseño tradicional de las linternas de trabajo con una tecnología LED de alto rendimiento con certificaciones de seguridad. Se enciende y se apaga rotando la cubierta de la lente, integrada en un cuerpo de polímero ligero y resistente, lo que permite un fácil manejo y una mayor resistencia a los impactos. ¿El resultado? Posiblemente la linterna más resistente del mercado actual.




- Encendido y apagado por torsión
- Índice de estanqueidad al agua IPX7
- 22 horas de autonomía
- 3 pilas tipo C (no incluidas)
- Clip de enganche muy resistente
- Anilla y cordón de seguridad

## DIMENSIONES

**longitud** 8.11" (20.6 cm)

## MATERIALES

| | |
|---|---|
| **Cuerpo** | EXL |
| **anillo de sellado de neopreno** | Ethylene Propylene |
| **lente** | Polycarbonate (PC) |
| **cubierta** | ABS |
| **Clip** | ABS |
| **contacto, resorte y retenedor** | Stainless Steel / Brass Nickel |

## COLORES

High Visibility Yellow

## LIGHT SPECS

| | |
|---|---|
| **tipo de sistema de iluminación** | LED |

## POWER

| | |
|---|---|
| **tamaño de las pilas** | C |
| **tipo de pilas** | Alkaline |
| **cantidad de pilas** | 3 |

| | |
|---|---|
| **voltios** | 4.5v |

## PESO

| | |
|---|---|
| **peso con las pilas** | 13.4 oz (380 gr) |
| **peso sin las pilas** | 5.4 oz (153 gr) |

## SWITCH


| | |
|---|---|
| **tipo de interruptor** | Twisting Lens Shroud |
| **modos de iluminación** | On / Off |

## CERTIFICACIONES

| | |
|---|---|
| **Class I, Division 1** | |
| **Class II, Division 1** | |
| **Class III, Division 1** | |

## OTRAS

| | |
|---|---|
| **sumergible** | sí |
| **Minimum Pack** | 1 |
| **Aplicaciones militares** | sí |
| **Código del paquete** | C |

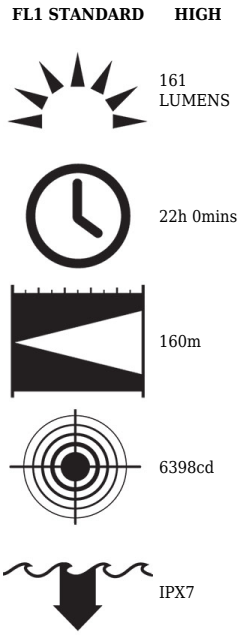

**Peli**
c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999
info@peli.com • www.peli.com

ACCESORIOS

*Document created on 11-04-26*