
EU070070-5040

ISP2 Case

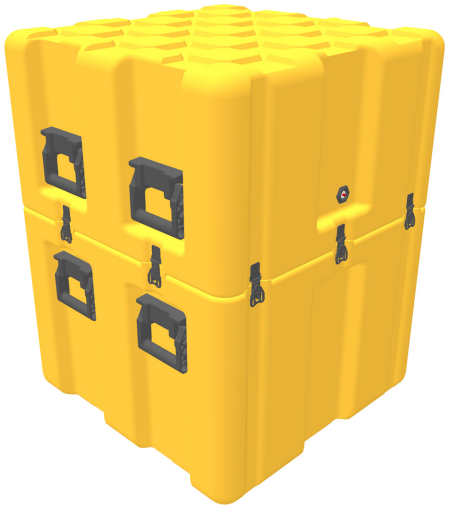

Enviar carga suelta puede ralentizar sus operaciones y estropear la mercancía y, como resultado de todo ellos, poner en riesgo la misión. Las nuevas maletas ISP2 de Peli previenen casi totalmente el movimiento de la carga con un sistema de apilado múltiple (ISP) exclusivo. El sistema es compatible con 64 tamaños diferentes, de 0,018 a 0,576 metros cúbicos de almacenamiento. Equipadas con un anillo de sellado esponjoso de silicona y válvulas de descarga de presión, las maletas ISP² resisten las condiciones meteorológicas y de humedad más extremas.

El sistema está diseñado para maximizar el volumen de las plataformas de logística estándar. Tanto si se cargan palés estándar, universales (OTAN), contenedores JMIC, palés de 463 l o contenedores marítimos, el sistema de maletas ISP² utilizará el espacio de carga del modo más eficiente posible.

Con su sistema de apilado múltiple, las maletas ISP2 se pueden apilar formando un bloque sólido. El patrón de la base, formado por cuadrados de 10 x 10 cm, coincide con el diseño cúbico del contenedor inferior; de esta manera quedan totalmente encajados.

• Fabricado en Europa
• Sistema de apilado múltiple para preservar la integridad de la carga
• Maximiza el volumen de las plataformas logísticas estándar
• Las líneas de separación de las juntas están moldeadas y presentan un ajuste perfecto, incluso tras un impacto
• Candados anticizalla que evitan el desprendimiento de la tapa tras un impacto y minimizan la tensión sobre el material

DIMENSIONES

INTERIOR	24.21 x 24.21" x 34.25 (61.5 x 61.5 x 87 cm)
EXTERIOR	27.56 x 27.56" x 35.43 (70 x 70 x 90 cm)
profundidad tapa	15.75" (40 cm)
profundidad base	19.69" (50 cm)
profundidad total	35.44" (90 cm)
Volumen interior	11.62 ft³ (0.329 m³)

MATERIALES

Cuerpo	RotoMolded Polyethylene
Cierre	Steel (Zinc Cobalt-Black-Plated)
anillo de sellado de neopreno	Silicone Sponge
pasadores	Stainless Steel
Pasadores (Alt)	Aluminum
Cuerpo de compensación	Mechanical PRV - Aluminum Body

COLORES

Black - 032 Fed Std 27040

Olive Drab - 137 Fed Std 34096

Gray - 133 Fed Std 26270

Tan - 250 Fed Std 20372

Red - 130 Fed Std 21105

Blue - 135 Pantone 292U

White - 132 Fed Std 27925

Yellow - 136 Pantone 012U

Green - 138 Fed Std 24052

Orange - 134 Fed Std 12197

Yellow - 131 Fed Std 23538

Maroon - 197 Pantone 202U

Blue - 101 Fed Std 25052

PESO

peso sin espuma	43.21 lbs (19.6 kg)
flotabilidad	880.41 lbs (399.35 kg)

LA TEMPERATURA

temperatura mínima	-22°F (-30 °C)
temperatura máxima	158°F (70 °C)

Peli
c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999
info@peli.com • www.peli.com

Document created on 11-04-26