
# EU100050-5010

ISP2 Case

Lo spostamento di un carico libero può rallentare le operazioni e minacciare la missione con danni alla merce trasportata. Le nuove valigie ISP2 di Peli eliminano praticamente il movimento del carico con un sistema di impilaggio unico (Inter-Stacking Pattern, ISP). Il sistema è compatibile per 64 misure diverse di valigie, da 0,018 a 0,576 metri cubi di capienza. Dotata di un O-ring in spugna di silicone e di valvole di rilascio della pressione, la valigia ISP² è impermeabile alle condizioni climatiche e di umidità estreme.

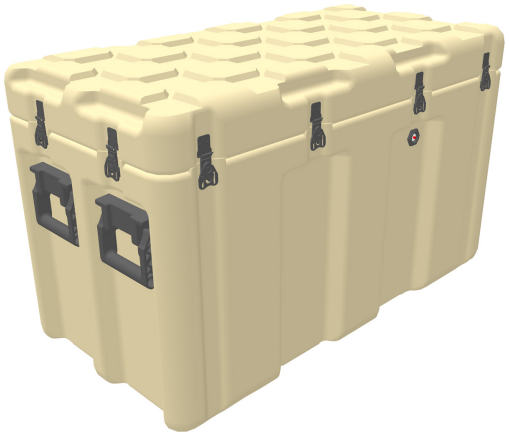

Il sistema è progettato per massimizzare il volume delle piattaforme di logistica standard. Indipendentemente dal carico di pallet standard, pallet NATO, contenitori JMIC, pallet da 463 litri o contenitori marittimi, la valigia ISP² farà dello spazio di carico l'utilizzo più efficiente.

Con il loro sistema di impilaggio unico (Inter-Stacking Pattern), le valigie ISP2 possono essere impilate a formare un solido blocco unico. Il motivo a quadri di 10 cm x 10 cm sul fondo corrisponde al motivo cubico della valigia sottostante, per un incastro perfetto in posizione.

• Prodotte in Europa
• Motivo impilabile per mantenere saldi i carichi
• Massimizza il volume delle piattaforme di logistica standard
• Linee di divisione con guarnizione, stampate ad incastro, per resistenza agli spruzzi e chiusure ermetiche anche dopo un impatto
• Chiusure anti-cesoiamento che impediscono il distacco del coperchio in caso di impatto e riducono le sollecitazioni sulla struttura

## DIMENSIONI

| | |
|---|---|
| **INTERNO** | 36.02 x 16.34" x 22.44 (91.5 x 41.5 x 57 cm) |
| **ESTERNO** | 39.37 x 19.69" x 23.62 (100 x 50 x 60 cm) |
| **profondità coperchio** | 3.94" (10 cm) |
| **profondità fondo** | 19.69" (50 cm) |
| **profondità totale** | 23.63" (60 cm) |
| **Volume interno** | 7.64 ft³ (0.216 m³) |

## MATERIALE

| | |
|---|---|
| **Corpo** | RotoMolded Polyethylene |
| **Fermo** | Steel (Zinc Cobalt-Black-Plated) |
| **o-ring** | Silicone Sponge |
| **Perni** | Stainless Steel |
| **Perni (Alt)** | Aluminum |
| **gruppo di regolazione pressione** | Mechanical PRV - Aluminum Body |

## COLORI

Black - 032 Fed Std 27040

Olive Drab - 137 Fed Std 34096

Gray - 133 Fed Std 26270

Tan - 250 Fed Std 20372

Red - 130 Fed Std 21105

Blue - 135 Pantone 292U

White - 132 Fed Std 27925

Yellow - 136 Pantone 012U

Green - 138 Fed Std 24052

Orange - 134 Fed Std 12197

Yellow - 131 Fed Std 23538

Maroon - 197 Pantone 202U

Blue - 101 Fed Std 25052

## IL PESO

| | |
|---|---|
| **Peso senza schiuma** | 39.46 lbs (17.9 kg) |
| **flottabilità** | 588.85 lbs (267.1 kg) |

## TEMPERATURA

| | |
|---|---|
| **temperatura minima** | -22°F (-30 °C) |
| **temperatura massima** | 158°F (70 °C) |

**Peli**
c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999
info@peli.com • www.peli.com

*Document created on 11-04-26*