

2220Z1

VB3™

Die VB3™ 2220Z1 mit ATEX-Zertifizierung für die sichere Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen der Zone 1 (Kategorie 2) und ist ideal für professionelle Einsätze in Bereichen mit hoher Explosionsgefahr wie in der Chemie-, Pharma-, Energie-, Öl- und Gasindustrie sowie für Brand- und Rettungseinsätze.



GRÖSSE

Länge 3.50" (8.9 cm)

MATERIALEN

Gehäuse Anti-static Impact Modified PC/PBT
Clip Anti-static Impact Modified PC/PBT

Kontakt Feder/Halterung Stainless Steel

FARBEN

Black High Visibility Yellow

LIGHT SPECS

Lampentyp LED

POWER

Batteriegröße CR2032
Batterietyp Lithium
Anzahl der Batterien ja
Volt 3.0v

GEWICHT

Gewicht mit Batterien 1.0 oz (28 gr) **Gewicht ohne Batterien** 0.9 oz (26 gr) **Packaged Weight** 1.7 oz (48 gr)

SWITCH


Schaltertyp Head Flip to Activate

ZERTIFIZIERUNGEN

ATEX Zone 1

ANDERE

Mindestmenge6MilitärjaVerpackungscodeC

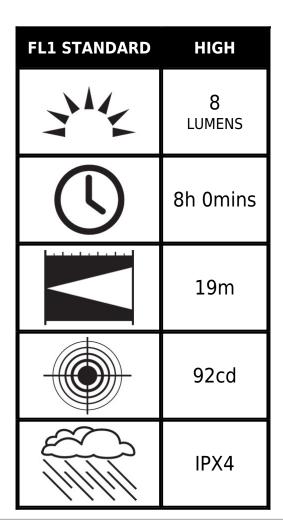

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999 info@peli.com • www.peli.com

Document created on 12-16-25