



1930Z0 L1™

Identische Merkmale wie die L1 1930 LED, jedoch mit Gehäuse aus statisch ableitenden Materialien. Mit ihrer ATEX-Zertifizierung für die Verwendung in Bereichen mit hoher Explosionsgefahr der Zone 0 (Kategorie 1) ist die L1 1930Z0 LED ideal für Profis, die in Sektoren wie der Chemie-, Pharma-, Energie-, Öl- und Gasindustrie arbeiten sowie für Brand- und Rettungseinsätze.



GRÖSSE

Länge	2.64" (6.7 cm)
--------------	----------------

MATERIALEN

Gehäuse	Anti-static Impact Modified PC/PBT
O-Ring Dichtung	Ethylene Propylene
Linse	Polycarbonate (PC)
Drehkopf	Anti-static Impact Modified PC/PBT
Kontakt	Phosphore Bronze
Feder/Halterung	

FARBEN

	Gray
--	------

LIGHT SPECS

Lampentyp	LED
------------------	-----

POWER

Batteriegröße	LR 44
Batterietyp	Alkaline
Anzahl der Batterien	4
inklusive Batterien	ja
Volt	6.0v

GEWICHT

Gewicht mit Batterien	0.9 oz (26 gr)
Gewicht ohne Batterien	0.6 oz (17 gr)
Packaged Weight	0.8 oz (23 gr)

SWITCH


Schaltertyp	Push Button Tail
Leuchtmodi	On / Off

ZERTIFIZIERUNGEN

ATEX Zone 0

ANDERE

Mindestmenge	12
Militär	ja
Verpackungscode	C

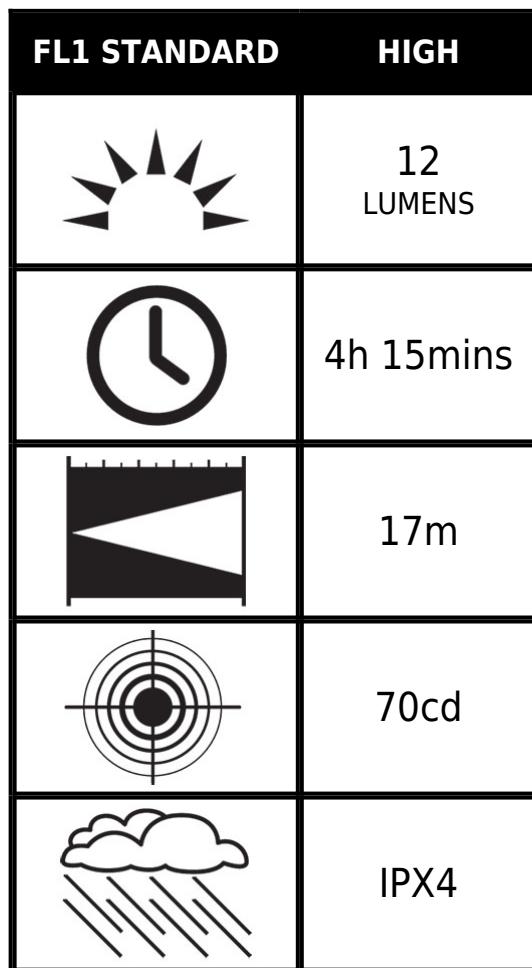

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999
info@peli.com • www.peli.com

Document created on 01-26-26